

Definitionen

Die Aufgabenplaner Definitionen


Die Aufgaben die der Aufgabenplaner ausführen soll, werden über eine Definition eingeplant und beschrieben.

Hier wird bestimmt an welchen Tagen und in welchem Zeitraum eine Aufgabe ausgeführt und wie oft die Ausführung wiederholt werden soll.

Eine Benachrichtigung über eine erfolgreiche oder fehlerhafte Ausführung der Aufgabe kann hier festgelegt werden. Genauso ob in einem Fehlerfall die Aufgabe deaktiviert werden soll, damit diese bei einer Wiederholung nicht wieder in den Fehler läuft.

Über die Aktiv Eigenschaft lassen sich einzelne Aufgaben für die Ausführung aktivieren bzw. deaktivieren.

Die Definition der durchzuführenden Aufgaben erfolgt über die Schaltfläche "Definition bearbeiten". Hier kann man über einen Editor die Aufgaben beschreiben, dies erfolgt in einer festgelegten XML Syntax.

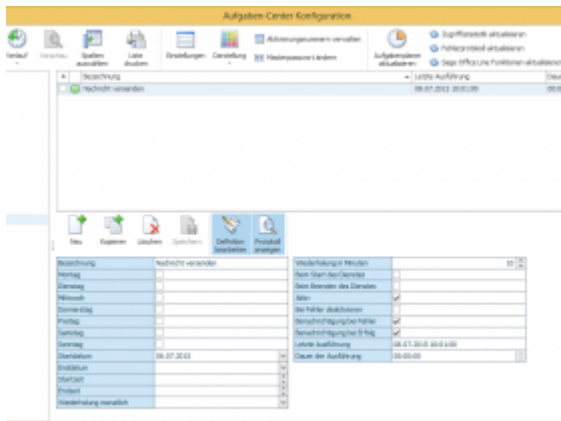

Die XML Struktur kann mehrere Aktionen die aufeinanderfolgen beinhalten. Die Aktionen werden der Reihe nach ausgeführt.

In den Aktionen können [Variablen](#) verwendet werden, die als Platzhalter für einen Wert dienen. Jede Aktion kann über das Attribut *Variable* das Ergebnis der Ausführung in einer Platzhaltervariablen ablegen, welches für nachfolgende Aktionen verwendet werden kann. Über das Attribut [Condition](#) kann in jeder Aktion eine Bedingung geprüft werden, ob die Aktion auch ausgeführt werden soll. In der Condition können dann z.B. auch die Variablen mit dem Ergebnis einer vorherigen Aktion ausgewertet werden. Die Condition kann mit VB-Skript Syntax angegeben werden.

